



# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## RECHARGEUR DE BATTERIE POLARIS FLEX




# CONTENU DE LA TROUSSE



Rechargeur de batterie



Boîtier thermoformé



Câbles volants intelligents




Chargeur de véhicule




Chargeur mural


# COUP D'ŒIL

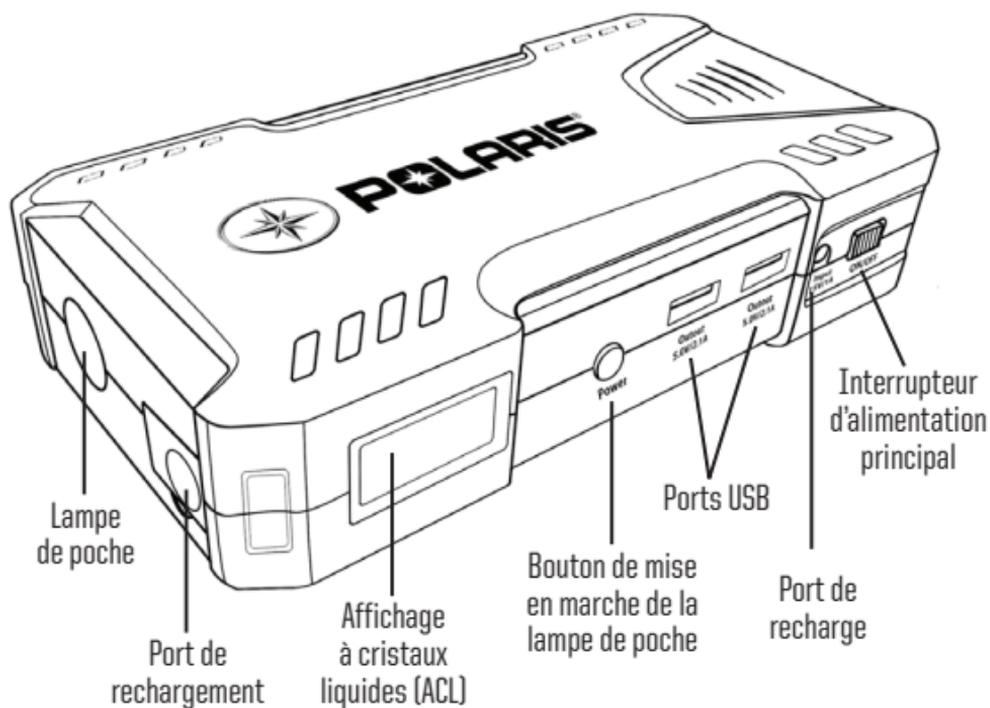


# RECHARGER LA BATTERIE DE VOTRE VÉHICULE

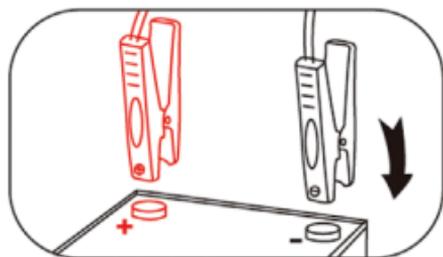


1. Connectez la pince rouge de recharge de batterie sur la borne rouge positive [+] de la batterie et la pince noire sur la borne négative [-].

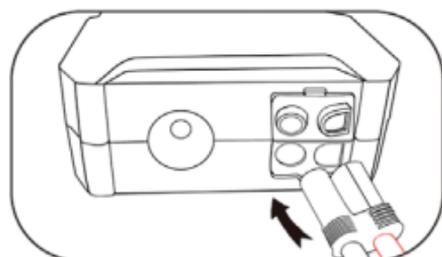

2. Branchez les câbles volants.

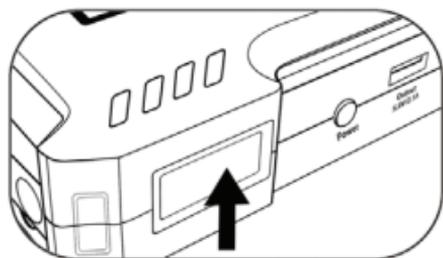

3. Mettez le rechargeur de batterie sous tension et vérifiez que la charge dépasse 50 %.

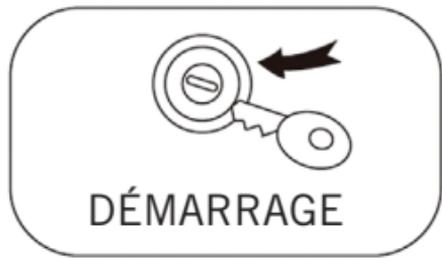


4. Démarrez le moteur.

# RECHARGER LA BATTERIE DE VOTRE VÉHICULE



Pour un fonctionnement maximal et une longévité du produit, attendez 30 secondes entre les essais de rechargement.

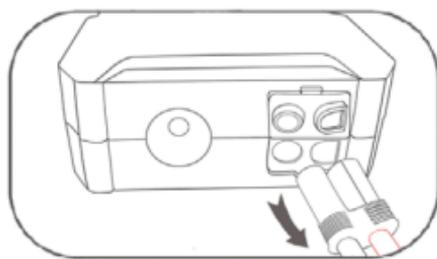

Débranchez les câbles volants dans les 30 secondes.

- ⚠** Ne pas connecter les pinces rouge et noir en même temps.
- ⚠** Si l'affichage montre 50 % ou moins, chargez le rechargeur de batterie avant la prochaine utilisation. Le non-respect de cette consigne peut causer des dommages au rechangeur de batterie.
- ⚠** Les câbles volants doivent être connectés correctement aux bornes de batterie du véhicule. (Pour la procédure appropriée de rechargement de batterie, consulter le manuel d'utilisation du véhicule.)


# CONNAÎTRE LES CÂBLES

	Continu	Prêt pour le rechargement de batterie.
	Continu	En attente. Les câbles sont branchés dans le rechargeur de batterie et sont maintenant prêts à être connectés à la batterie.
	Clignotant	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Les câbles sont correctement branchés, mais n'ont pas été utilisés depuis 60 secondes. Veuillez pousser sur le bouton de remise à zéro.</li><li>2. Protection de polarité inversée : Les pinces sont attachées aux mauvaises bornes de batterie. Veuillez connecter les bornes et pousser le bouton de remise à zéro.</li><li>3. Protection de court-circuit : Les pinces noire et rouge se touchent. Veuillez connecter les bornes appropriées et pousser le bouton de remise à zéro.</li></ol>


## CONNAÎTRE LES CÂBLES

	Clignotant	Protection contre une charge inversée : La tension du véhicule est normale; il n'est pas nécessaire de recharger la batterie. Si vous avez besoin d'aide, consultez un professionnel de l'entretien.
	Clignotement lent	Protection contre température élevée : Les câbles sont surchauffés; permettez aux câbles de refroidir jusqu'à ce que la lumière rouge réapparaisse. Poussez sur le bouton de remise à zéro avant la prochaine utilisation.
	Clignotement rapide	Protection contre les décharges excessives : La tension du rechargeur de batterie est basse; rechargez votre rechangeur de batterie.
	Aucun clignotement	Veillez communiquer avec le service à la clientèle de Polaris.


# UTILISATION DES PORTS USB



Mettez le contacteur principal sous tension.

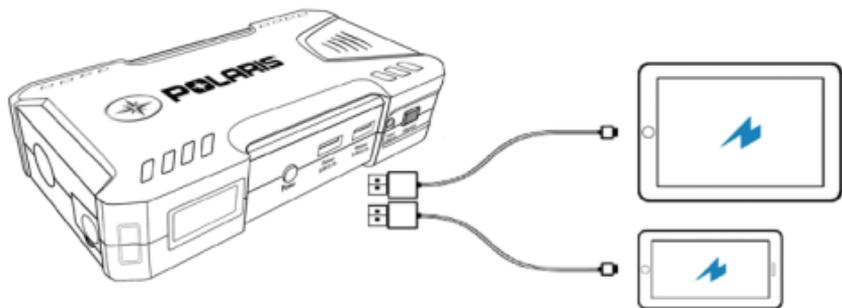

# UTILISATION DE LA LAMPE DE POCHE



Mettez le contacteur principal sous tension.


Appuyez et gardez enfoncé l'interrupteur pendant 3 secondes :

Faisceau de lampe de poche continu.


Prochain appui rapide : Stroboscope en SOS

Prochain appui rapide : Stroboscope rapide


Prochain appui rapide : Éteignez la lampe de poche

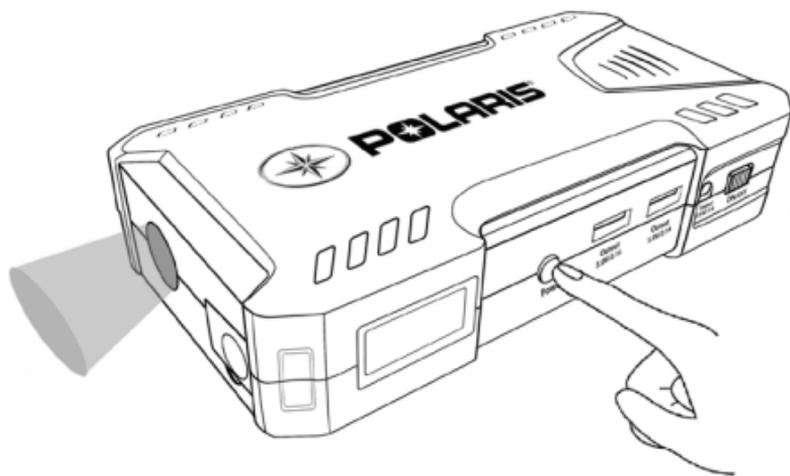

# RECHARGER LE PRODUIT



Trouvez le port de recharge.

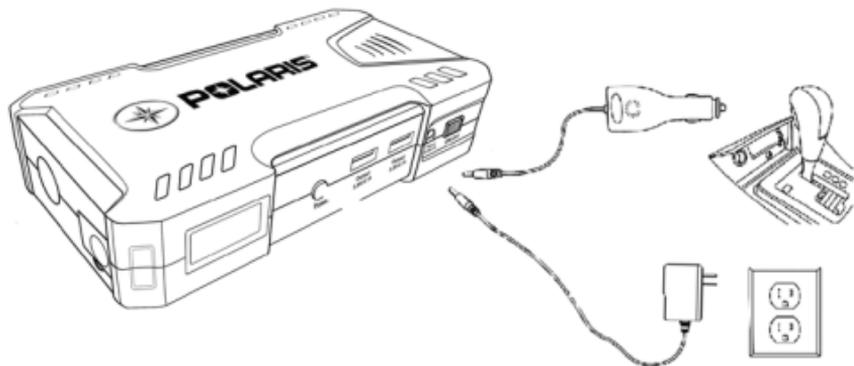

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Capacité	12 000 mAh/44,4 Wh
Poids	556 g (19,6 oz)
Dimension	178 x 91 x 45 mm (7,0 x 3,6 x 1,8 po)
Entrée	15 V/2,1 A x 2
Sortie USB	5 V/2,1 A x 2
Lampe de poche	200 lumen

# SERVICE À LA CLIENTÈLE

	Garantie limitée de 12 mois
	1-888-704-5290
	<a href="http://www.polarispower.com">www.polarispower.com</a>