

KIT DI MONTAGGIO DEGLI ACCESSORI



NUMERO CODICE 2883842

ISTRUZIONI INTERNAZIONALI

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH


Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

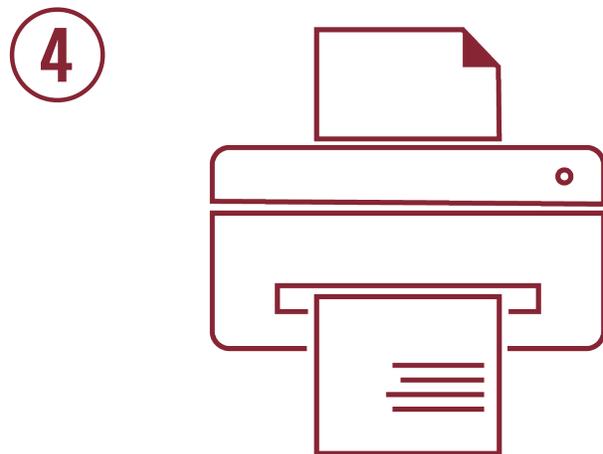


APPLICAZIONE

Verificare la dotazione di accessori all'indirizzo www.indianmotorcycle.com.

PRIMA DI COMINCIARE

Leggere queste istruzioni e assicurarsi di avere a disposizione tutte le parti e gli attrezzi. Conservare queste istruzioni per l'installazione per consultarle in futuro e per reperire le informazioni su come ordinare i ricambi.

CONTENUTI DEL KIT

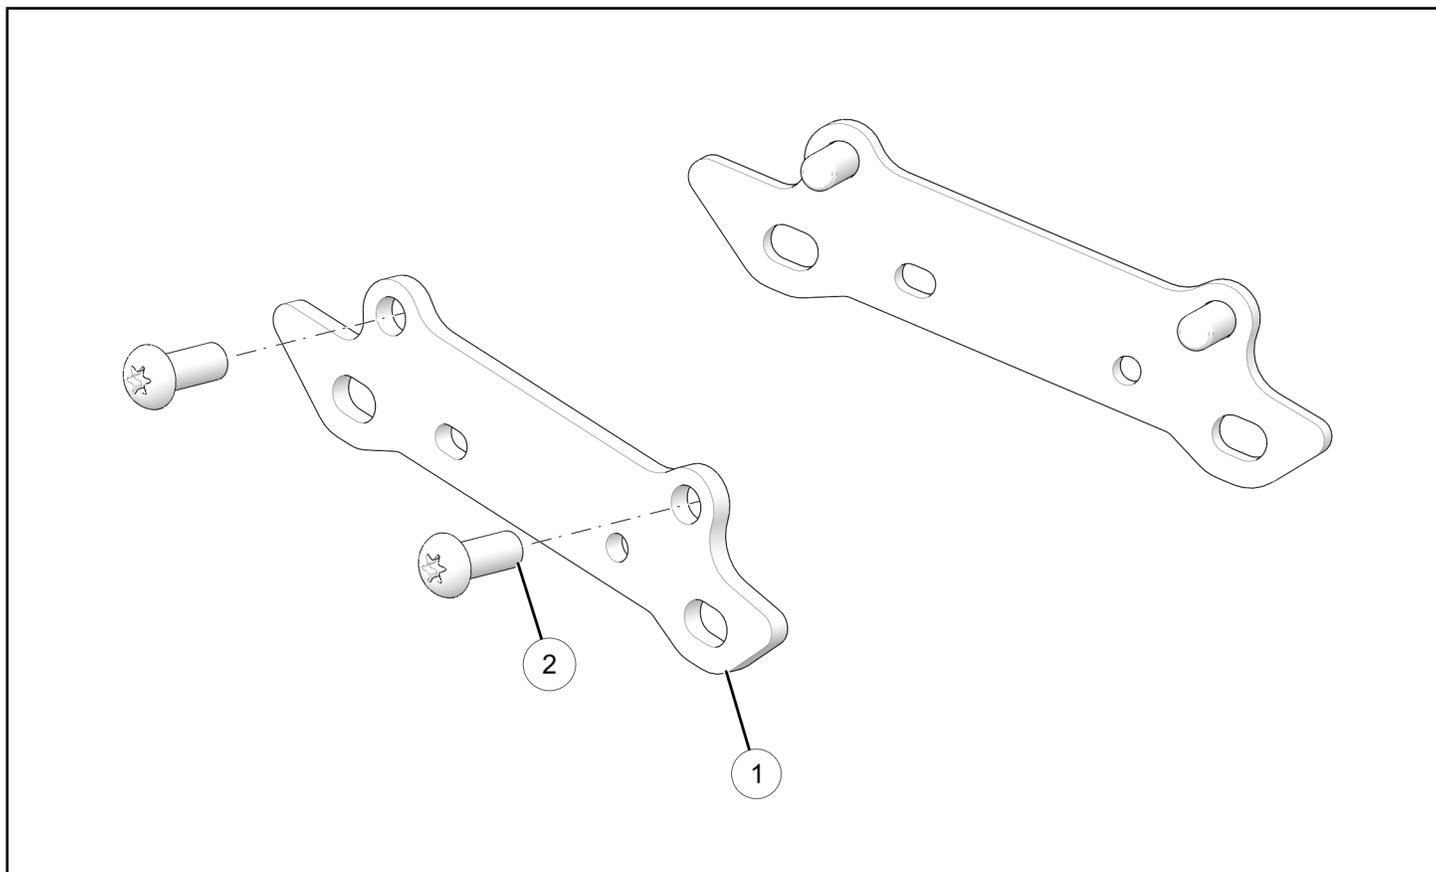

RIF.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEL PEZZO	N° CODICE DISPONIBILE SEPARATAMENTE
1	2	Staffa – montaggio posteriore	N/A
2	4	Vite Torx® a testa tonda, M8 x 1,25 x 20	7520437
	1	Istruzioni	9929495

ATTREZZI RICHIESTI

- Occhiali di protezione
- Set di cacciaviti, Torx®
- Set di chiavi a bussola, punta Torx®
- Chiave dinamometrica

IMPORTANTE

Questo kit accessori è stato progettato esclusivamente per il tuo veicolo. Leggere con attenzione le apposite istruzioni prima di iniziare l'installazione. Se il veicolo è pulito e libero da residui, l'installazione è più semplice. Per garantire la sicurezza ed un'installazione soddisfacente, seguire correttamente tutti i passi della procedura nella sequenza illustrata.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


PREPARAZIONE DEL VEICOLO

ASPETTI GENERALI

1. Ruotare la chiave o l'interruttore di accensione sulla posizione OFF (spento) e rimuovere la chiave.
2. Prima dell'installazione, accertarsi che la motocicletta sia parcheggiata su una superficie piana, che il cavalletto sia completamente esteso e che il veicolo sia stabile.

RIMOZIONE DELLA MANIGLIA DEL PASSEGGERO

1. Rimuovere due viti **A** per staccare la maniglia del passeggero dal telaio della motocicletta.

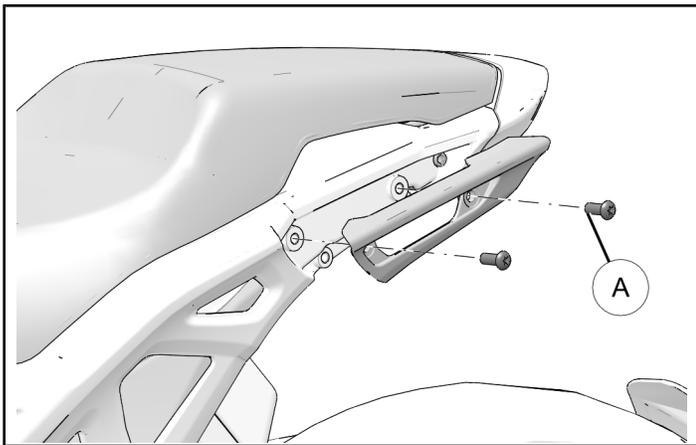


2. Ripetere questa sezione sul lato opposto.

INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI

1. Verificare che l'orientamento sia corretto. L'estremità più lunga della staffa deve essere rivolta verso la parte posteriore.

IMPORTANTE

L'orientamento errato impedisce in futuro la corretta installazione di nuovi accessori.

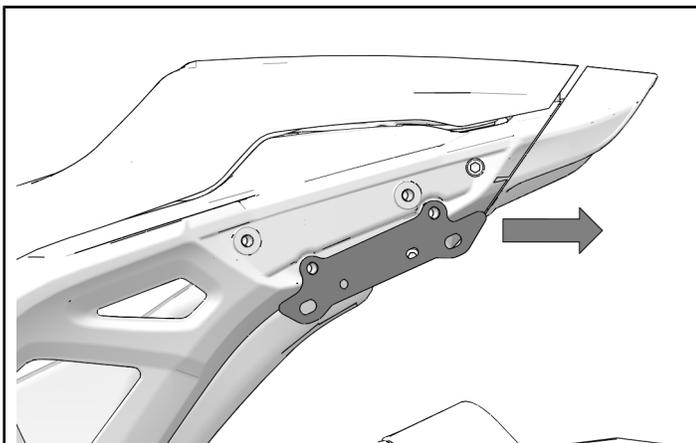


2. Installare la piastra di montaggio degli accessori **1** con due dispositivi di fissaggio **2**.

COPPIA

Dispositivi di fissaggio della piastra di montaggio

2:

26 N·m

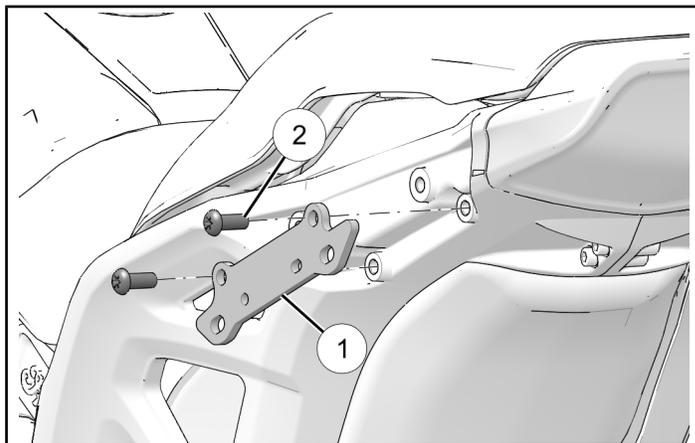


3. Reinstallare la maniglia del passeggero con due dispositivi di fissaggio **A**.

COPPIA

Dispositivi di fissaggio della maniglia del passeggero **A**:

26 N·m

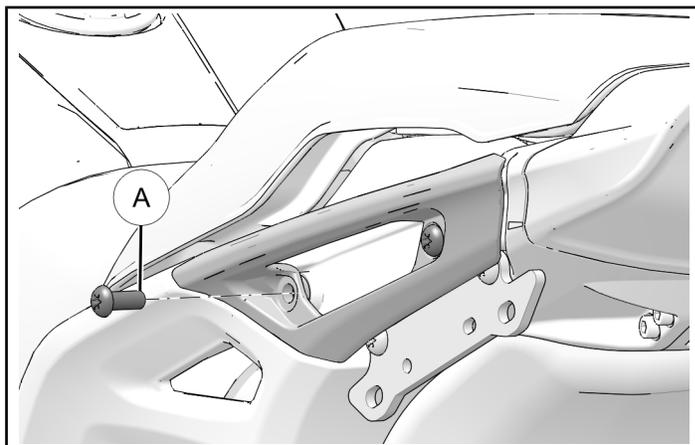

4. Ripetere questa sezione sul lato opposto.

MODULO DI FEEDBACK

È stato creato un modulo di feedback per consentire a chi effettua l'installazione di comunicare eventuali commenti, domande o dubbi sulle istruzioni per l'installazione. Il modulo può essere visualizzato su dispositivi mobili effettuando una scansione del codice QR o cliccando [QUI](#) se si visualizza su un PC.

