

LENKERGRIFFSATZ VON ROLAND SANDS DESIGN®



TEILE-NR. 2884094

INTERNATIONALE ANLEITUNG

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从 www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1




2



3



4

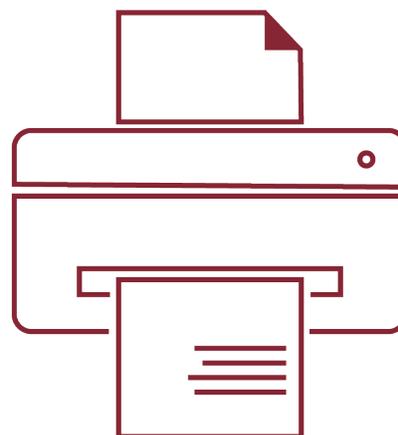


ANWENDUNG

Unter www.indianmotorcycle.com prüfen, ob das Zubehörteil passt.

VOR BEGINN

Diese Anleitung durchlesen und prüfen, ob alle Teile und Werkzeuge vorhanden sind. Diese Montageanleitung bitte für zukünftige Bezugnahme und Bestellung von Teilen aufbewahren.

SATZINHALTE

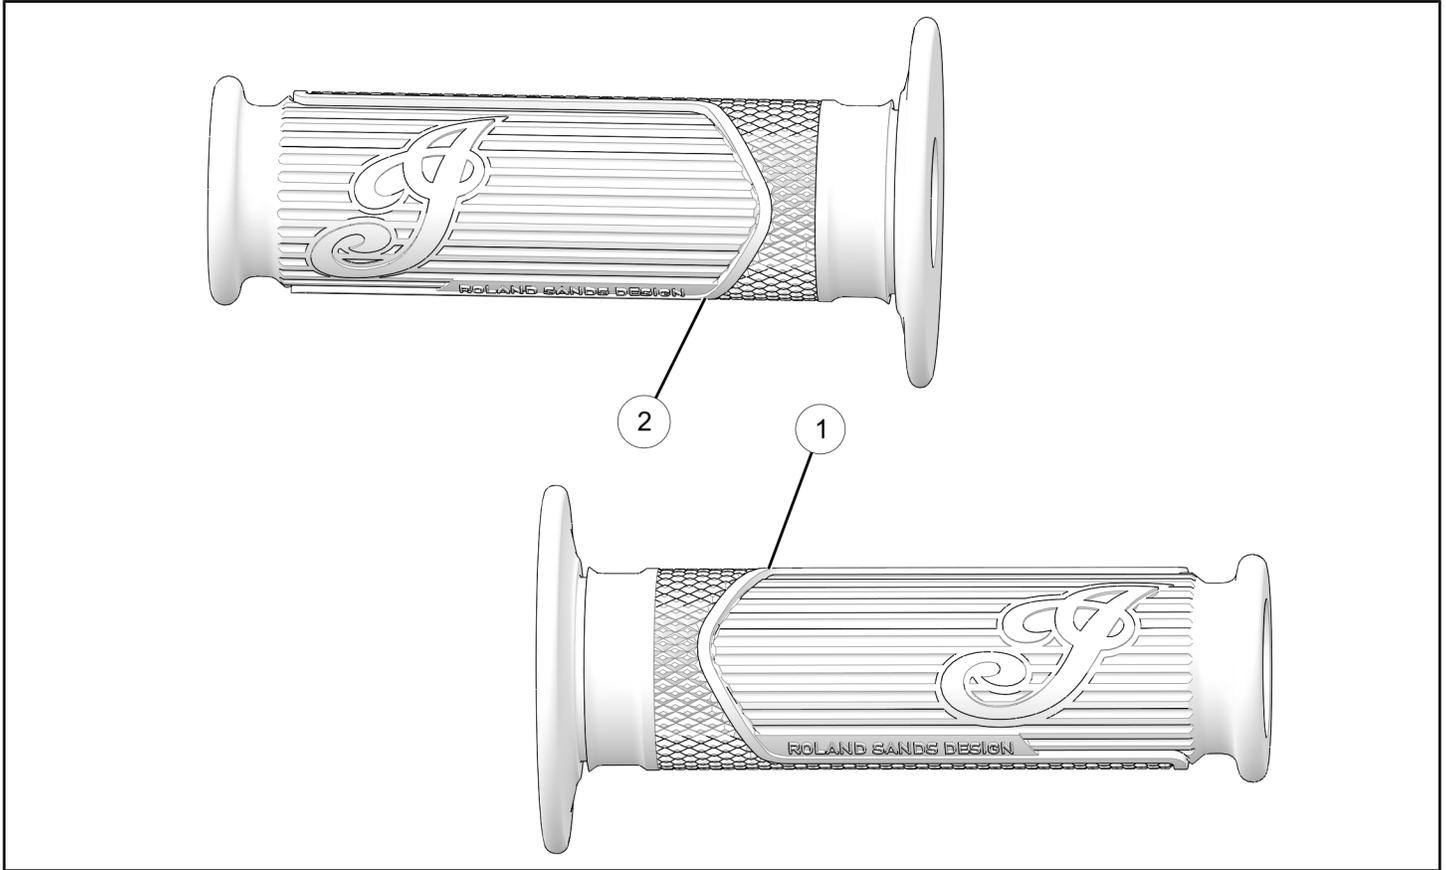

REF.	MENGE	TEILEBESCHREIBUNG	TEILENUMMER - SEPARAT ERHÄLTlich
1	1	Griff, rechts, RSD®	5417046
2	1	Griff, links, RSD®	5417047
	1	Anleitungen	9929456

BENÖTIGTE WERKZEUGE

- Schutzbrille
- Sechskantschlüsselset, metrisch
- Steckschlüsselsatz, Sechskantschlüssel, metrisch
- Luftkompressor
- Druckluftpistole, Luftkompressor

ERFORDERLICHE VERBRAUCHSMATERIALIEN

- Reinigungslösung (99 % Wasser + 1 % mildes Geschirrspülmittel)
- Isopropylalkohol (IPA)
- Handschuhe, chemikalienecht

WICHTIG

Der Zubehörsatz wurde exklusiv für dieses Fahrzeug entworfen. Vor Beginn bitte die Montageanleitung sorgfältig durchlesen. Der Einbau ist leichter, wenn das Fahrzeug sauber und frei von Schmutz ist. Zur Sicherheit und um einen zufriedenstellenden Einbau zu gewährleisten, alle Montageschritte richtig in der gezeigten Sequenz durchführen.

MONTAGEANLEITUNG


FAHRZEUGVORBEREITUNG

ALLGEMEINES

1. Zündschlüssel oder Zündschalter in Stellung AUS drehen und Schlüssel abziehen.
2. Vor dem Einbau sicherstellen, dass das Motorrad auf einer ebenen Fläche geparkt, der Ständer vollständig ausgefahren und das Fahrzeug stabil ist.

AUSBAU DES LENKERENDES

1. Schraube **A** lösen, aber NICHT vollständig entfernen, bis die Endkappe und die Keilankerbaugruppe vom Lenkerrohr getrennt werden können.

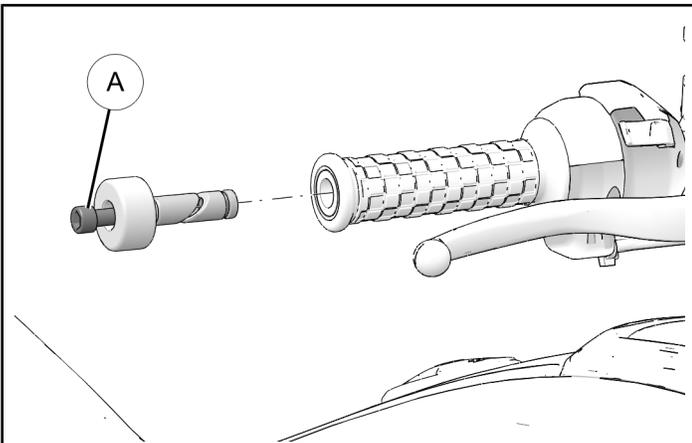

2. Die Anleitungen in diesem Abschnitt für die gegenüberliegende Seite wiederholen.

AUSBAU DES GRIFFES


1. Düse der Druckluftpistole zwischen Lenker und Griff ausrichten. Griff mit Druckluft lösen und entfernen.

TIPP

Wenn der Griff mit Druckluft gelöst wurde, kann mithilfe von Isopropylalkohol die Reibung reduziert werden, um den Griff leichter entfernen zu können.

⚠️ WARNUNG


Isopropylalkohol schadet der Gesundheit. Angaben zum korrekten Umgang mit Isopropylalkohol sind der Verpackung zu entnehmen. Dies umfasst empfohlene persönliche Schutzausrüstung wie z. B. Schutzbrille und chemikalienechte Handschuhe.

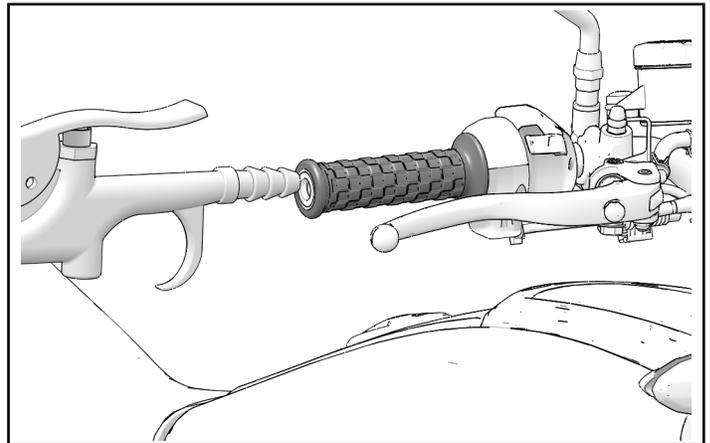

2. Die Anleitungen in diesem Abschnitt für den gegenüberliegenden Griff wiederholen.

ZUBEHÖREINBAU


1. Rechtsseitigen Griff identifizieren. Der rechtsseitige Griff hat einen etwas größeren Innendurchmesser als der linksseitige.

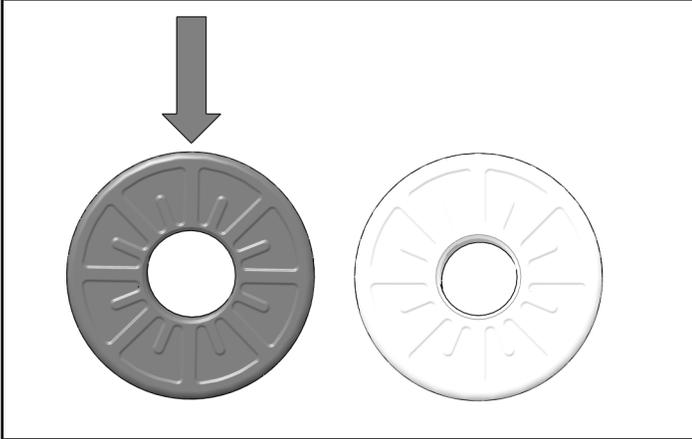

2. Inneres des rechtsseitigen Griffs ① dünn mit Isopropylalkohol bestreichen, um Reibung während des Einbaus zu reduzieren. Bei der Installation Griff vor und zurück drehen, bis er richtig auf dem Lenker sitzt.

⚠️ WARNUNG

Isopropylalkohol schadet der Gesundheit. Angaben zum korrekten Umgang mit Isopropylalkohol sind der Verpackung zu entnehmen. Dies umfasst empfohlene persönliche Schutzausrüstung wie z. B. Schutzbrille und chemikalienechte Handschuhe.

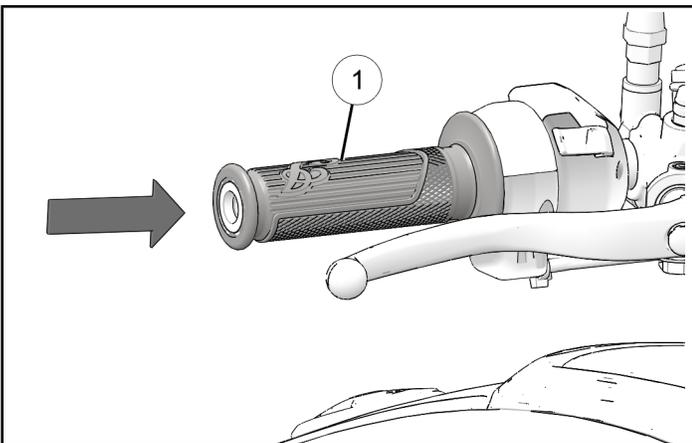


3. Lenkerende-Befestigungsteil ① nicht ganz in die Keilankerbaugruppe drehen. Keilanker in das Lenkerrohr schieben, bis das Lenkerende mit dem Lenkerrohr bündig ist.

DREHMOMENT

Lenkerende-Befestigungsteil ①:
24 Nm

WICHTIG

Gasdrehgriff drehen und sicherstellen, dass er ohne Reibung wieder auf die Ausgangsposition zurückkehrt. Reibung kann dadurch verursacht werden, dass der Griff am Lenkerende reibt.

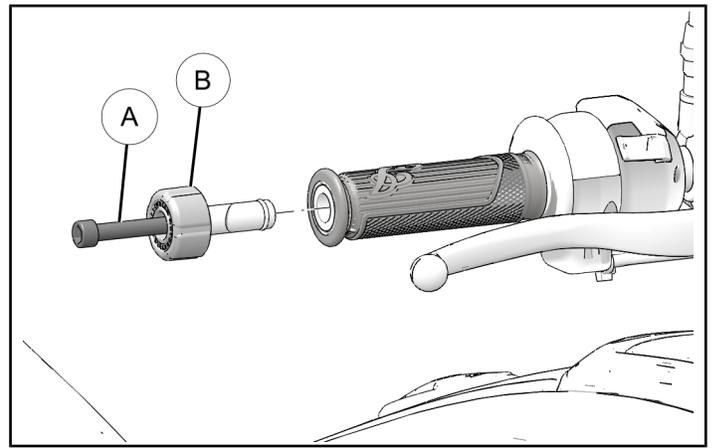

4. Die Anleitungen in diesem Abschnitt für den Griff auf der linken Seite wiederholen.

RÜCKMELDUNGSFORMULAR

Ein Rückmeldungsformular wurde für den Installateur erstellt, um Kommentare, Fragen oder Bedenken über die Montageanleitung mitzuteilen. Das Formular ist auf Mobilgeräten einsehbar, indem der QR-Code gescannt wird oder [HIER](#) klicken, wenn es über einen PC angesehen wird.

