

KIT DE CLIGNOTANTS TRANSPARENTS



NUMÉRO(S) DE PIÈCE 2884156, 2884157

INSTRUCTIONS INTERNATIONALES

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx/
www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn
下载最新的PDF说明。


1




2



3

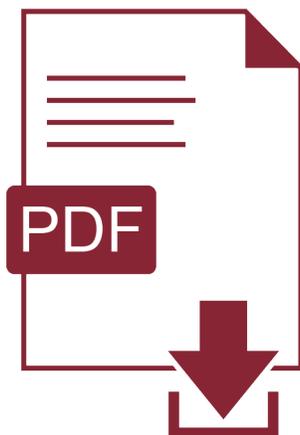

4

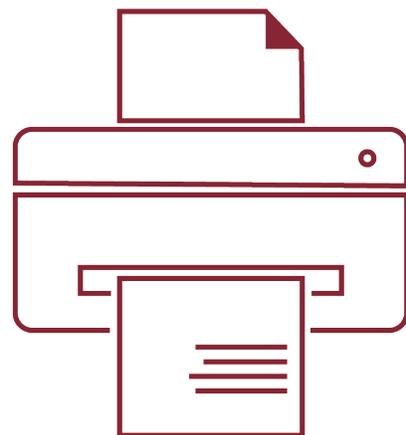


CONFIGURATION

Vérifier que les accessoires sont adaptés sur www.indianmotorcycle.com.

AVANT DE COMMENCER

Lire ces instructions et s'assurer de disposer de toutes les pièces et de tous les outils. Conserver ces instructions de montage pour pouvoir s'y reporter ultérieurement et pour toutes les informations concernant les commandes de pièces.

CONTENU DU KIT

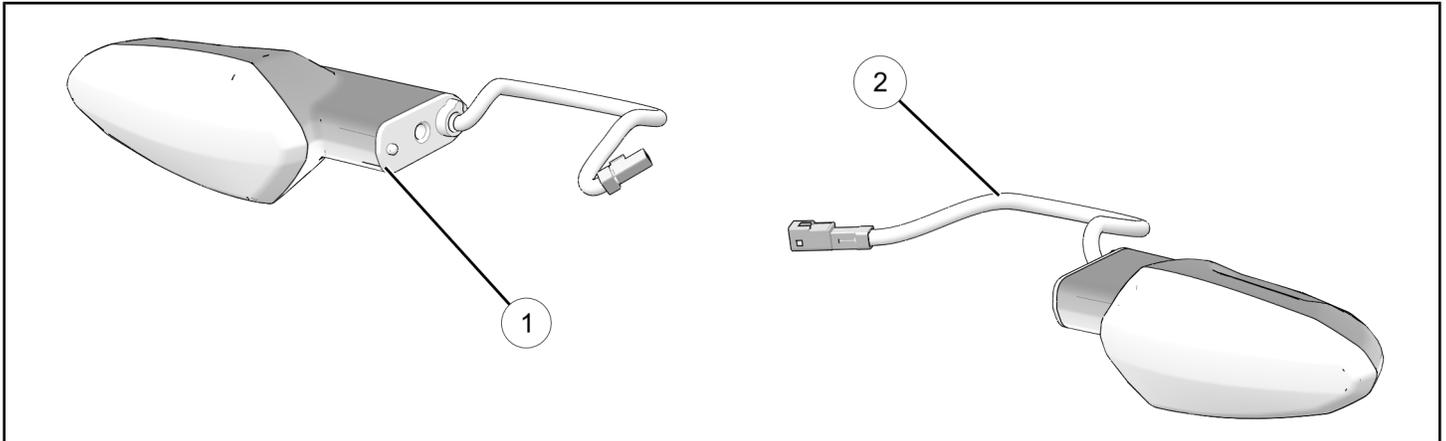

ÉTATS-UNIS ET CANADA : N° DE PIÈCE 2884156

RÉF.	QTÉ	DESCRIPTION DE PIÈCES	N° DE PIÈCE DISPONIBLE SÉPARÉMENT
1	2	Clignotant droit	2414430
2	2	Clignotant gauche	2414429
	1	Instructions	9929612

INTERNATIONAL : N° DE PIÈCE 2884157

RÉF.	QTÉ	DESCRIPTION DE PIÈCES	N° DE PIÈCE DISPONIBLE SÉPARÉMENT
1	2	Clignotant droit, international	2414158
2	2	Clignotant gauche, international	2414356
	1	Instructions	9929612

OUTILS REQUIS

- Lunettes de sécurité
- Jeu de clés hexagonales, métriques
- Jeu de douilles, embouts hexagonaux, métriques
- Jeu de douilles, métriques
- Clé dynamométrique

IMPORTANT

Ce kit d'accessoires est conçu exclusivement pour votre véhicule. Lire attentivement les instructions de montage avant de commencer. Le montage est plus facile si le véhicule est propre et sans débris. Pour votre sécurité et pour assurer un montage correct, suivre toutes les étapes de montage correctement dans l'ordre indiqué.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


PRÉPARATION DU VÉHICULE

GÉNÉRALITÉS


1. Tourner la clé ou le commutateur du démarreur en position ARRÊT et retirer la clé.
2. S'assurer que la motocyclette est garée sur une surface plane, que la béquille est complètement sortie et que le véhicule est stable avant le montage.

DÉMONTAGE DU CAPOT DU PHARE (LE CAS ÉCHÉANT)

1. Retirer et conserver quatre vis **A** et quatre rondelles **B** du capot du phare.

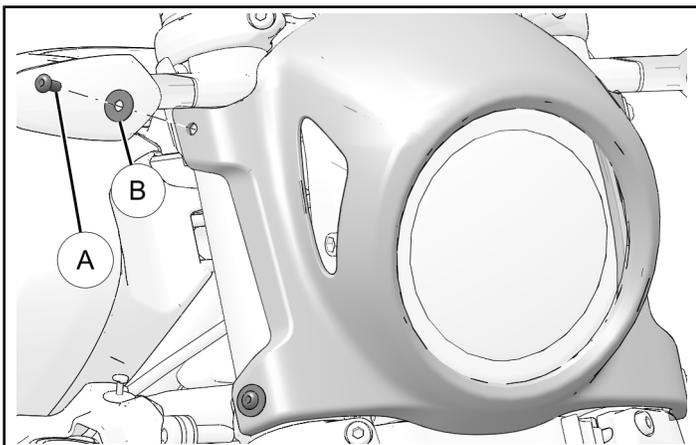

2. Retirer le capot du phare et le mettre de côté pour le remontage.

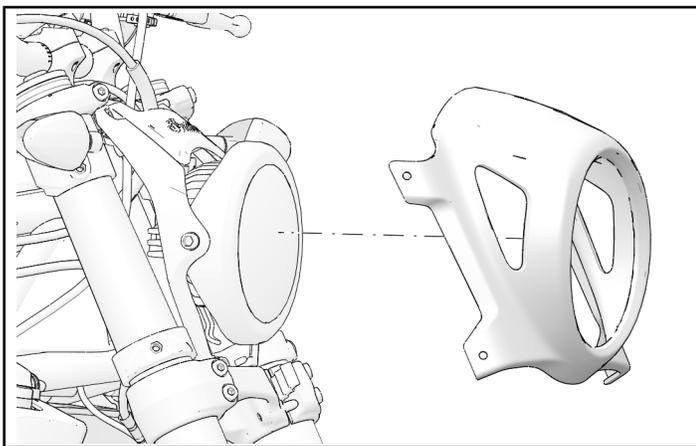


DÉMONTAGE DU CLIGNOTANT AVANT


1. Déconnecter le clignotant du faisceau du châssis.

REMARQUE


Support de phare caché pour une meilleure lisibilité de la procédure.

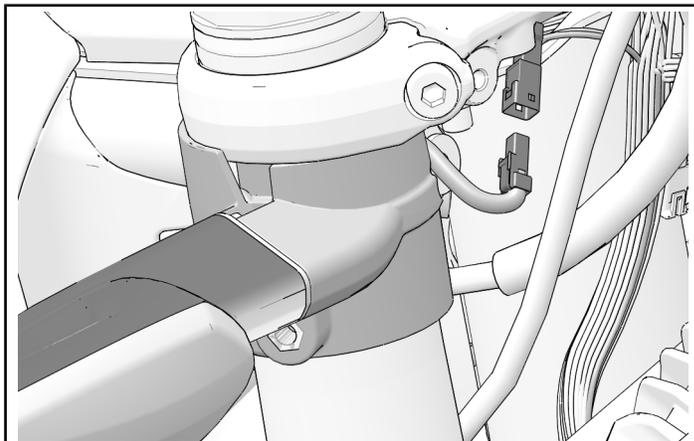

2. Retirer et conserver une vis **A** et une rondelle **B** du support des clignotants. Retirer les clignotants de la motocyclette.

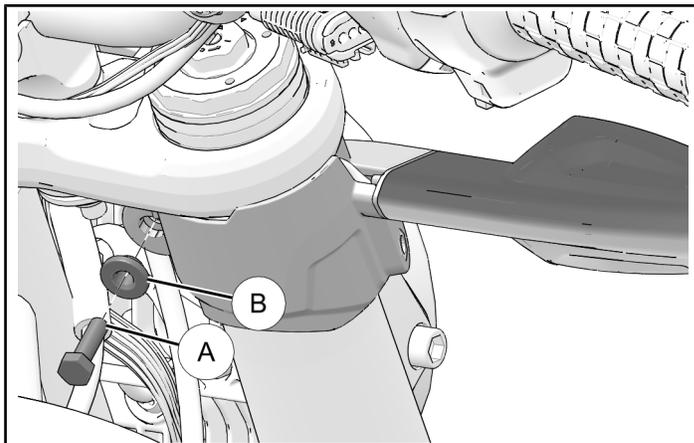

3. Retirer et conserver la vis ③ de l'intérieur du support de clignotant pour démonter le clignotant de série. Jeter le clignotant de série.

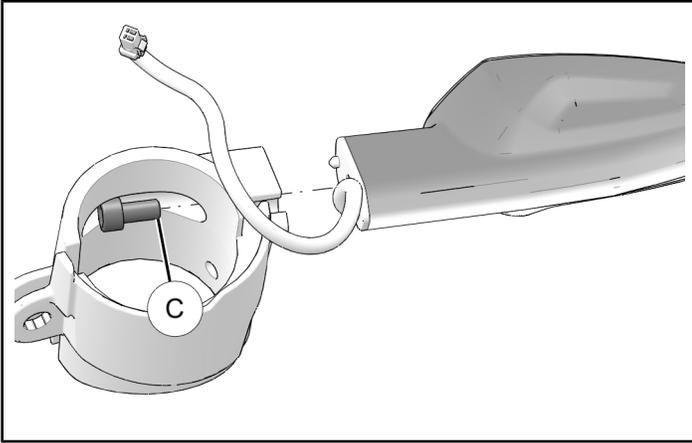


4. Répéter cette étape pour le côté opposé.

DÉMONTAGE DU CLIGNOTANT ARRIÈRE


1. Retirer et mettre de côté la plaque d'immatriculation.
2. Retirer le faisceau du faisceau d'éclairage arrière du bras de montage pour faire apparaître les connecteurs. Débrancher le voyant de plaque d'immatriculation, le clignotant gauche et le clignotant droit.

CONSEIL


Utiliser un petit pic ou un tournevis plat pour débrancher soigneusement les languettes du faisceau.

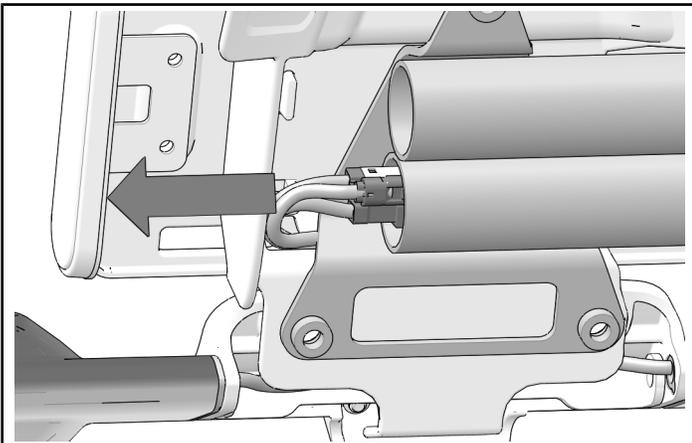


3. Retirer et conserver les trois vis ① pour démonter l'ensemble de la plaque d'immatriculation de son support de plaque d'immatriculation. Poser le support de plaque d'immatriculation sur une surface propre.

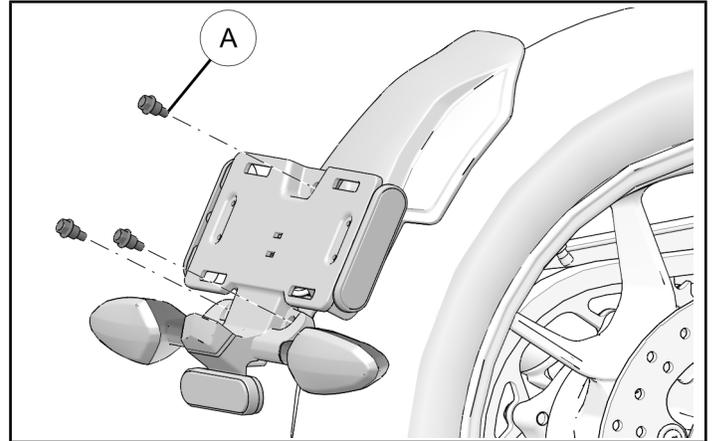

4. Pincer deux languettes sur le support de plaque d'immatriculation pour le démonter du garde-boue. Les faisceaux devront être retirés de l'ouverture du garde-boue lors du démontage.

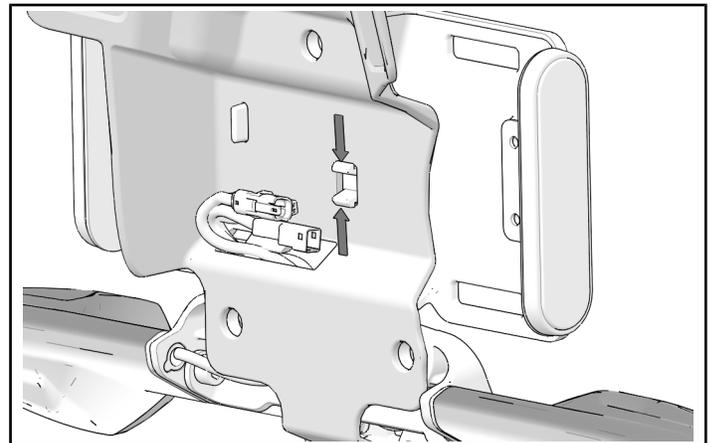

5. Retirer et conserver les deux vis de chaque clignotant.

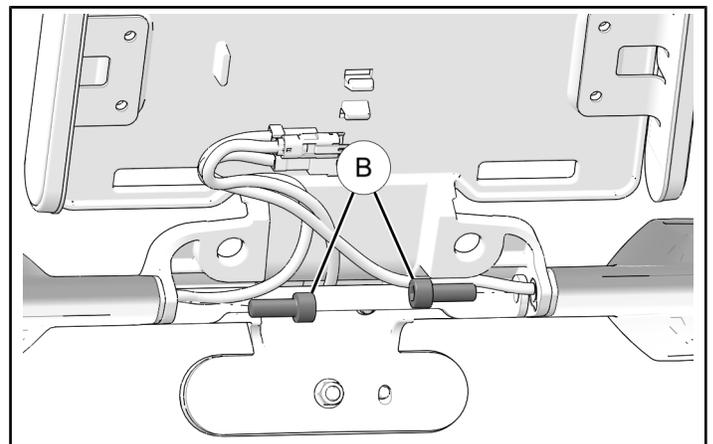


MONTAGE DES ACCESSOIRES

MONTAGE DU CLIGNOTANT AVANT


1. Fixer les clignotants ① sur le support des clignotants à l'aide d'une vis ④.

COUPLE

Une vis ④ : 4 N·m (36 lb·po)

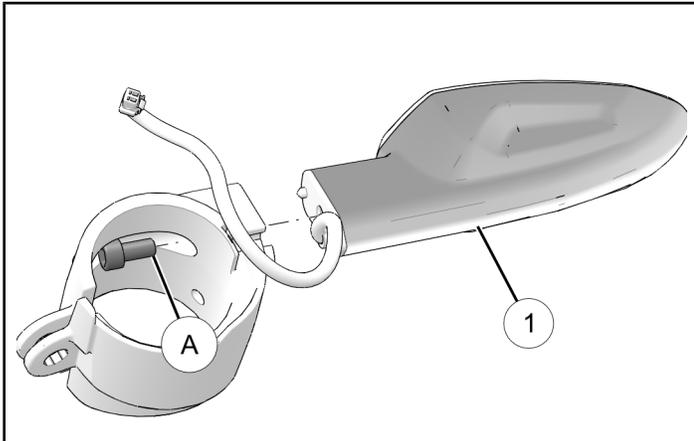


2. S'assurer que le faisceau de clignotants ① se trouve à l'intérieur du canal de montage des clignotants.

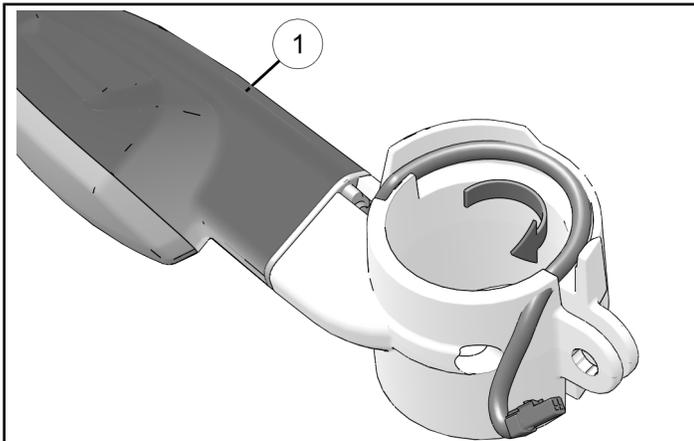

3. Fixer le support des clignotants sur la fourche suspendue à l'aide d'une vis ⑤ et d'une rondelle de retenue ⑥.

COUPLE


Une vis ⑤ : 4 N·m (36 lb·po)

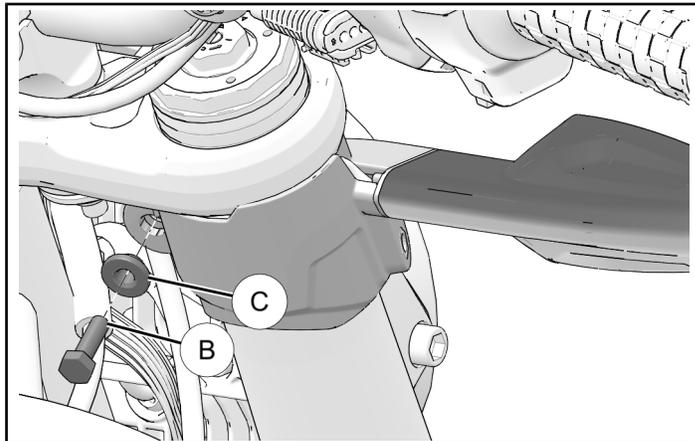

4. Raccorder le connecteur des clignotants au connecteur du faisceau de câbles du châssis.

REMARQUE

Support de phare caché pour une meilleure lisibilité de la procédure.

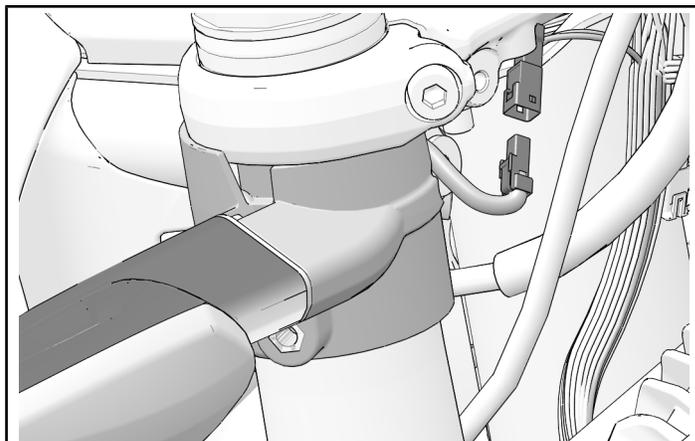


5. Répéter cette étape pour le côté opposé.

MONTAGE DU CLIGNOTANT ARRIÈRE


1. Fixer le clignotant droit ① et le clignotant gauche ② sur le support de plaque d'immatriculation à l'aide de deux vis de retenue ④.

COUPLE

Deux vis ④ : 4 N·m (36 lb·po)

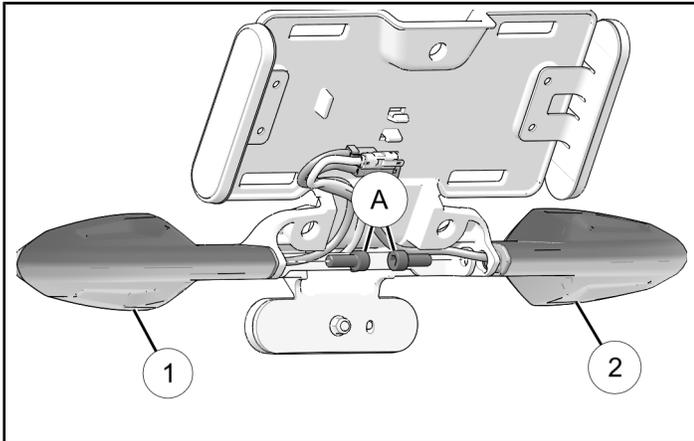


2. Faire passer les faisceaux de clignotants et de plaques d'immatriculation par l'ouverture du garde-boue avant de remplacer le support de plaque d'immatriculation sur le garde-boue. S'assurer que les deux supports de plaque d'immatriculation sont parfaitement fixés sur le garde-boue.

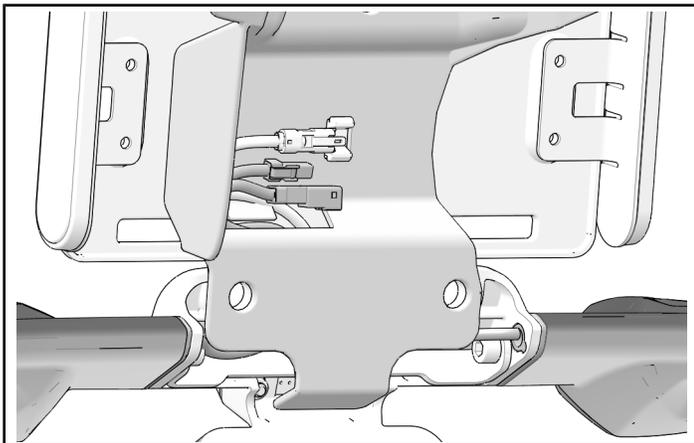


3. Remonter l'ensemble de la plaque d'immatriculation sur le support de plaque d'immatriculation à l'aide de trois vis ⑤.

COUPLE

Trois vis ⑤ : 11 N·m (96 lb·po)

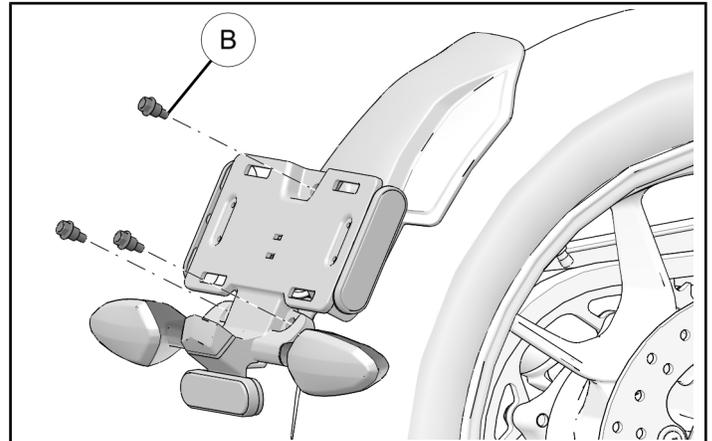

4. Raccorder les connecteurs des clignotants droit, gauche et de la plaque d'immatriculation aux connecteurs correspondants du faisceau de châssis.

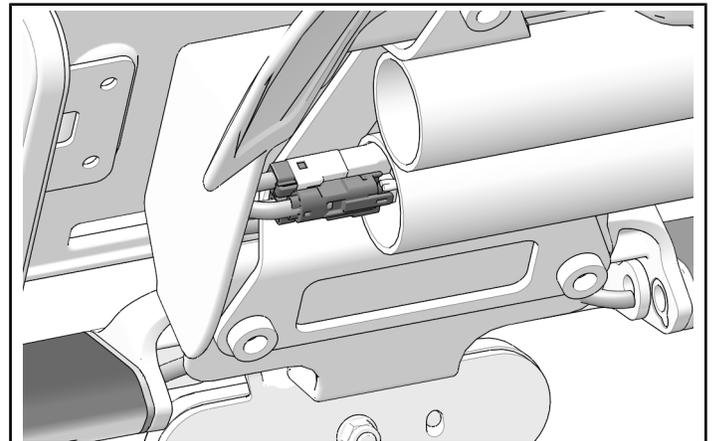

REMONTAGE DU VÉHICULE

GÉNÉRALITÉS


1. Réinstaller la plaque d'immatriculation.
2. Tester les clignotants pour s'assurer que les faisceaux sont raccordés correctement.

MONTAGE DU CAPOT DU PHARE (LE CAS ÉCHÉANT)

1. Fixer le capot de phare sur les supports de clignotants et les supports de capot de phare avec quatre vis **A** et quatre rondelles **B**.

COUPLE

Quatre vis **A** : 2 N·m (18 lb·po)

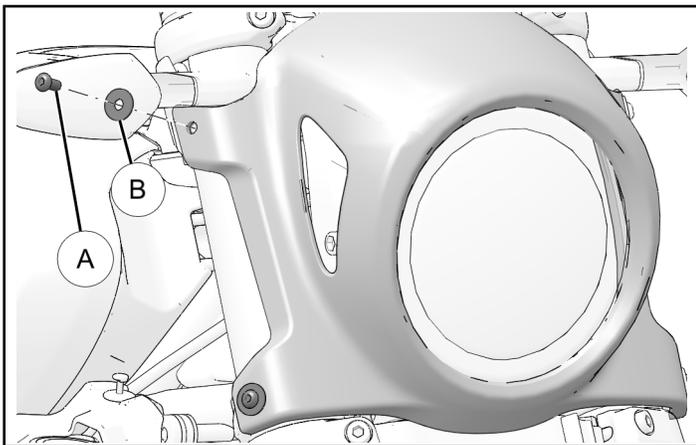

FORMULAIRE DE RETOUR D'EXPÉRIENCE

Un formulaire de retour d'expérience a été créé pour permettre à chaque monteur de faire part de ses commentaires, de ses questions ou de ses préoccupations concernant les instructions de montage. Il est possible de consulter ce formulaire de retour d'expérience à partir d'un appareil mobile en scannant le code QR qui est illustré ou en cliquant [ICI](#) si ce document est consulté à partir d'un ordinateur.

