KIT INDICATORI DI DIREZIONE CHIARI

NUMERO CODICE 2884156, 2884157

ISTRUZIONI INTERNAZIONALI

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx/ www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn
下载最新的PDF说明。

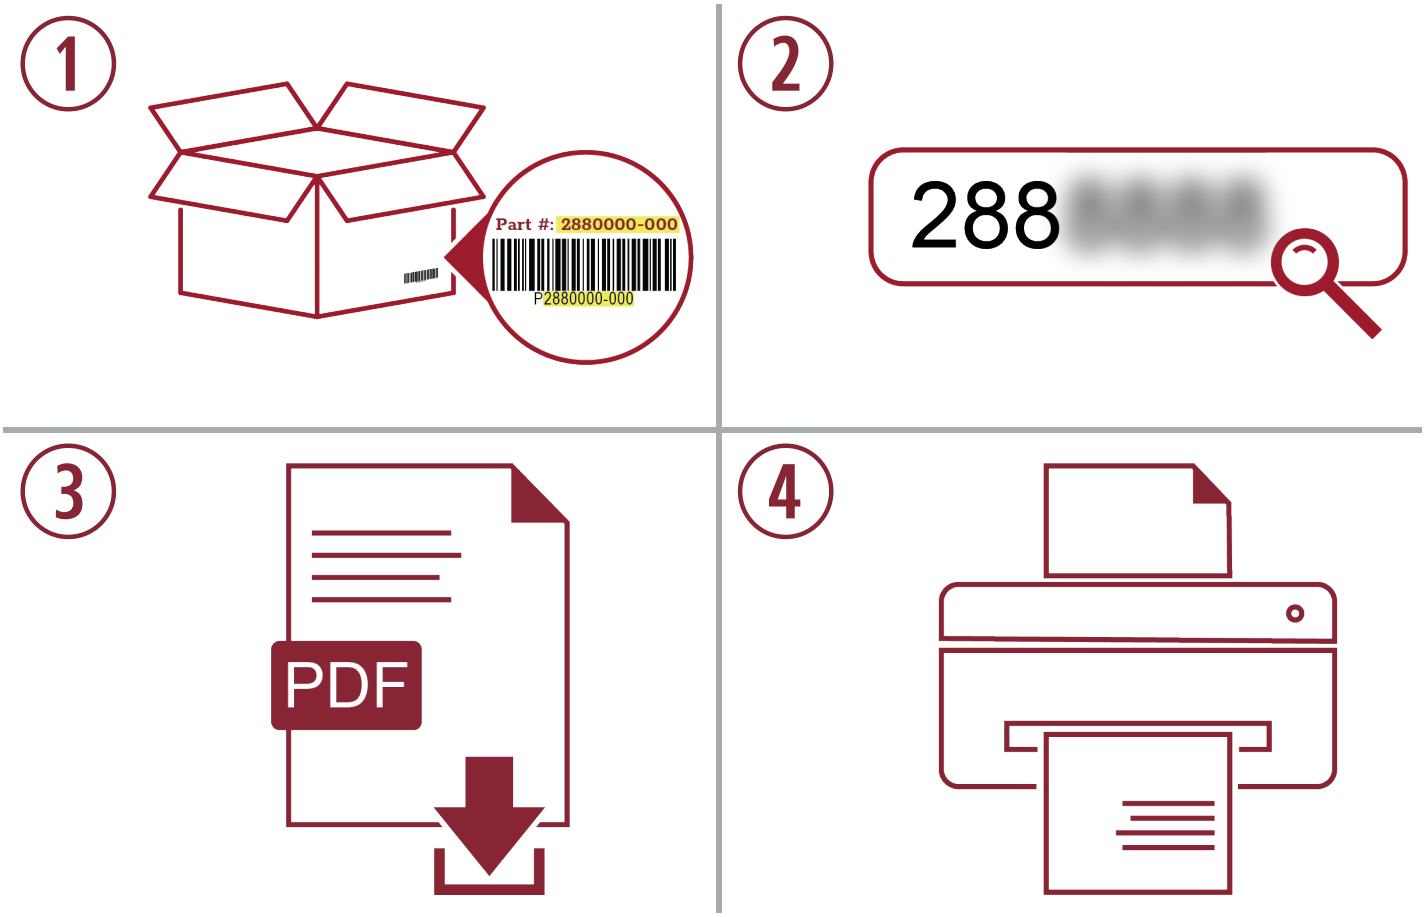

APPLICAZIONE

Verificare la dotazione di accessori all'indirizzo **www.indianmotorcycle.com**.

PRIMA DI COMINCIARE

Leggere queste istruzioni e assicurarsi di avere a disposizione tutte le parti e gli attrezzi. Conservare queste istruzioni per l'installazione per consultarle in futuro e per reperire le informazioni su come ordinare i ricambi.

CONTENUTI DEL KIT

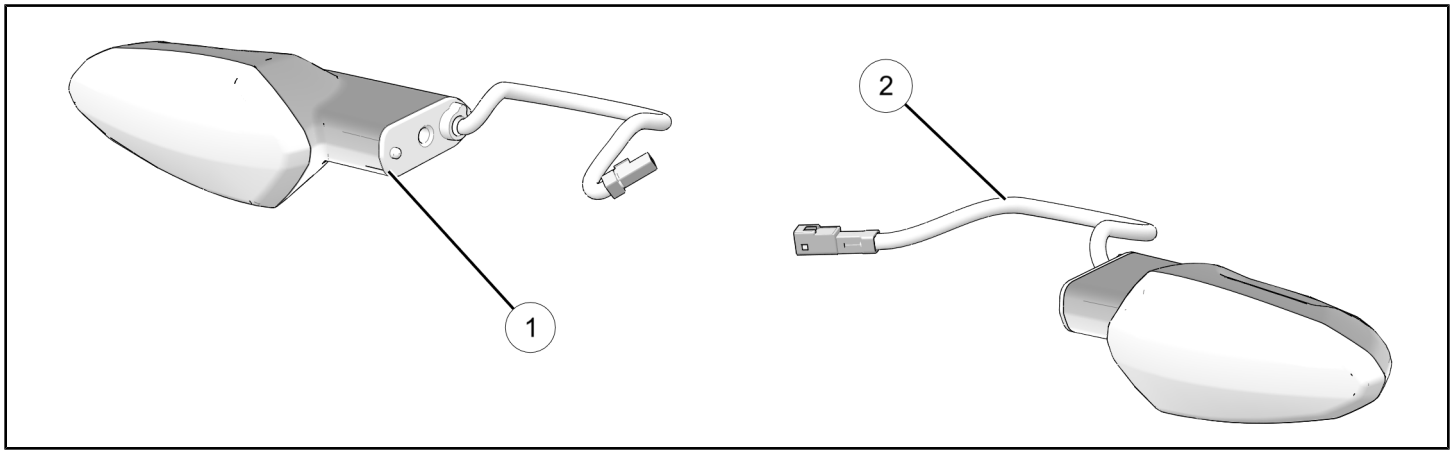

STATI UNITI E CANADA: Nº CODICE 2884156

RIF.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEL PEZZO	Nº CODICE DISPONIBILE SEPARATAMENTE
1	2	Indicatore di direzione, destro	2414430
2	2	Indicatore di direzione, sinistro	2414429
	1	Istruzioni	9929612

INTERNAZIONALE: Nº CODICE 2884157

RIF.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEL PEZZO	Nº CODICE DISPONIBILE SEPARATAMENTE
1	2	Indicatore di direzione, destro, internazionale	2414158
2	2	Indicatore di direzione, sinistro, internazionale	2414356
	1	Istruzioni	9929612

ATTREZZI RICHIESTI

- Occhiali di protezione
- Set di chiavi esagonali, metriche
- Set di chiavi a bussola, punte esagonali, metriche
- Set di chiavi a bussola, metriche
- Chiave dinamometrica

IMPORTANTE

Questo kit accessori è stato progettato esclusivamente per il tuo specifico veicolo. Si prega di leggere con attenzione le apposite istruzioni prima di iniziare l'installazione. Se il veicolo è pulito e libero da residui, l'installazione è più semplice. Per garantire la sicurezza ed un'installazione soddisfacente, seguire correttamente tutti i passi della procedura nella sequenza illustrata.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

PREPARAZIONE DEL VEICOLO

ASPETTI GENERALI

1. Ruotare la chiave o l'interruttore di accensione sulla posizione SPENTO e rimuovere la chiave.
2. Prima dell'installazione, accertarsi che la motocicletta sia parcheggiata su una superficie piana, che il cavalletto sia completamente esteso e che il veicolo sia stabile.

RIMOZIONE DELLA CARENATURA DEL FARO (SE APPLICABILE)

1. Rimuovere quattro viti Ⓐ e quattro rondelle Ⓑ dalla carenatura del faro e conservarle.

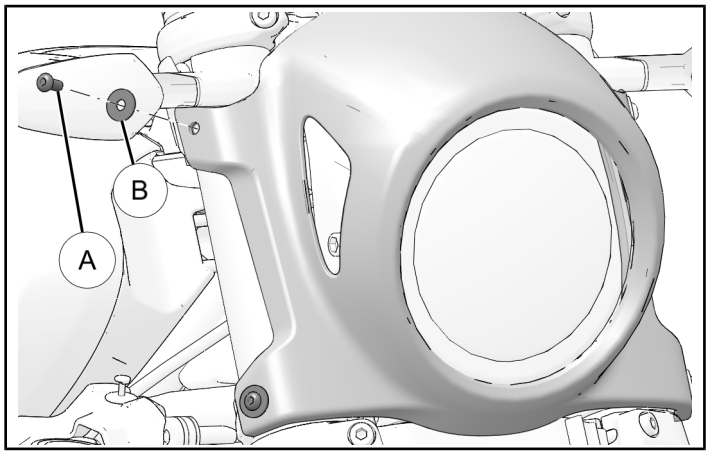

2. Rimuovere la carenatura del faro e metterla da parte per reinstallarla in seguito.

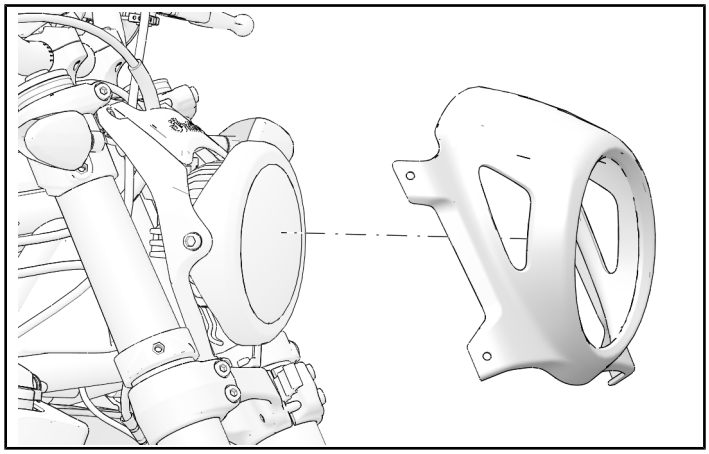

RIMOZIONE DELL'INDICATORE DI DIREZIONE ANTERIORE

1. Scollegare l'indicatore di direzione dal cablaggio sul telaio.

NOTA

Staffa dei fari nascosta per rendere la procedura più chiara.

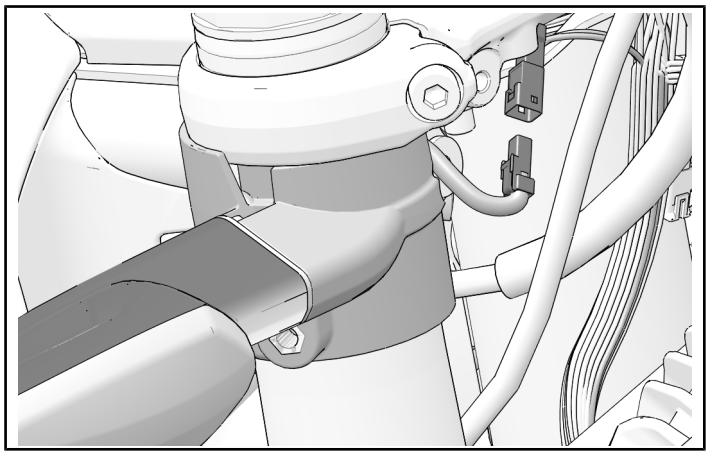

2. Rimuovere una vite Ⓐ e una rondella Ⓑ dall'attacco dell'indicatore di direzione e conservarle. Rimuovere il gruppo dell'indicatore di direzione dalla motocicletta.

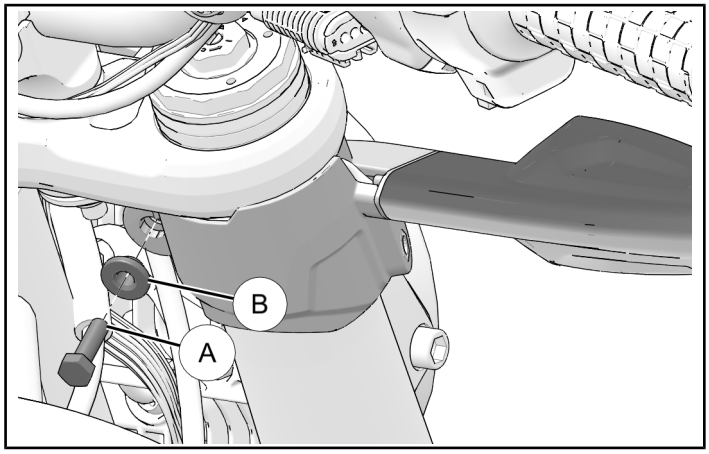

3. Rimuovere una vite Ⓒ dall'interno dell'attacco dell'indicatore di direzione di serie per disinstallare quest'ultimo, e conservarla. Smaltire l'indicatore di direzione di serie.

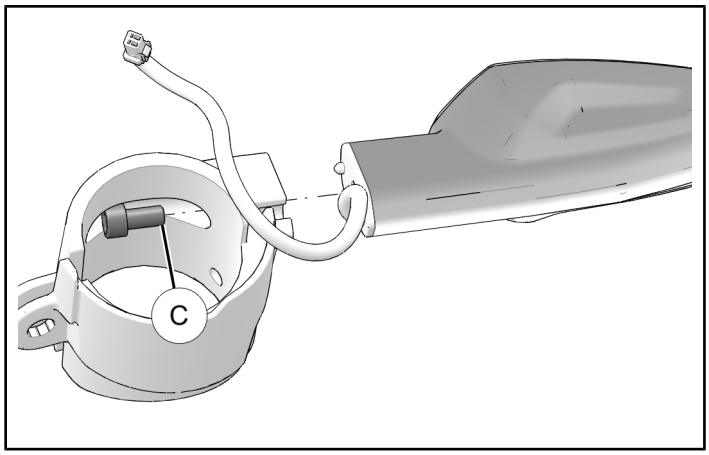

4. Ripetere questa sezione sul lato opposto.

RIMOZIONE DELL'INDICATORE DI DIREZIONE POSTERIORE

1. Rimuovere e conservare la targa.
2. Estrarre il fascio di cablaggio delle luci posteriori dal braccio di sostegno per scoprire i connettori. Scollegare la luce della targa, l'indicatore di direzione sinistro e l'indicatore di direzione destro.

CONSIGLIO
Usare una piccola punta o un cacciavite scanalato per liberare con cautela le linguette del cablaggio.

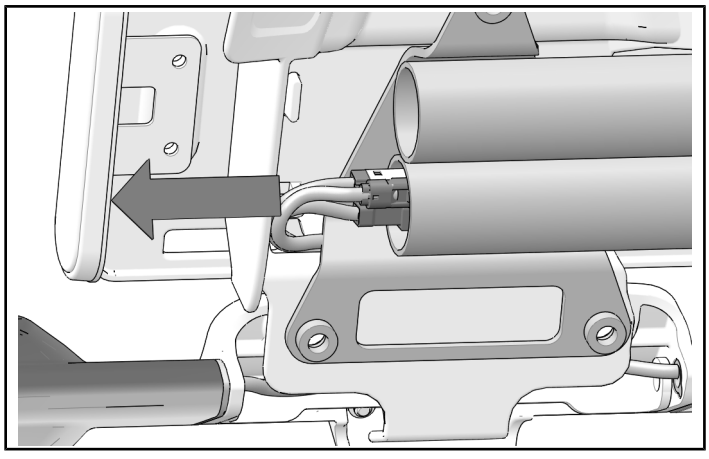

3. Rimuovere e conservare tre viti Ⓐ per disinstallare il gruppo della targa dal relativo sostegno. Collocare l'attacco della targa su una superficie pulita.

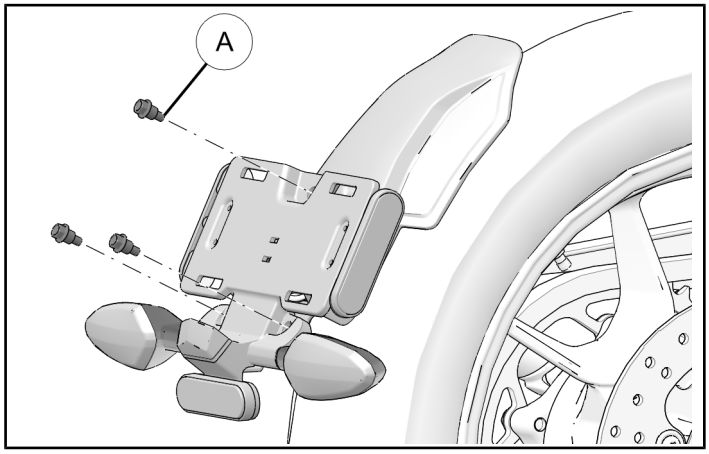

4. Premere insieme due linguette dell'attacco della targa per staccarla dallo schermo di protezione. Durante lo smontaggio, i cablaggi dovranno essere disposti fuori dell'apertura dello schermo di protezione.

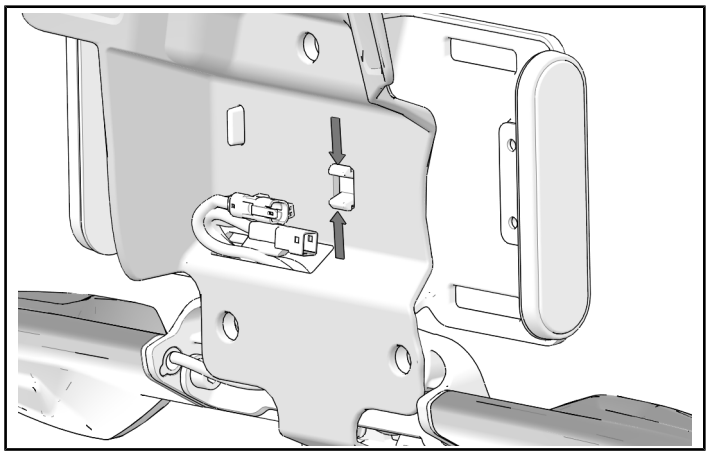

5. Rimuovere e conservare due viti di ciascun indicatore di direzione.

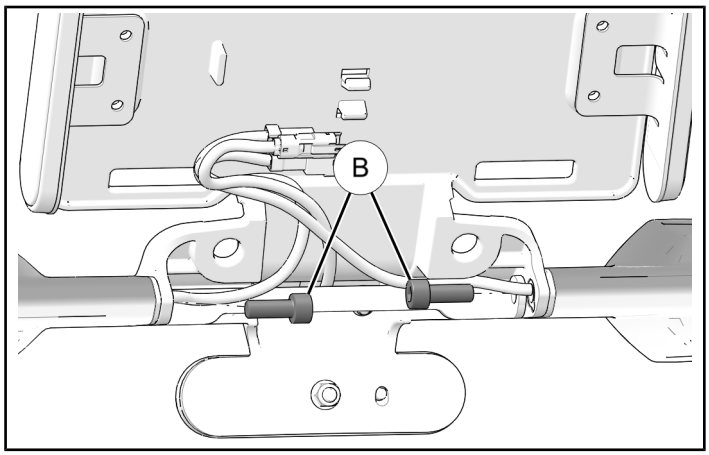

INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI

INSTALLAZIONE DELL'INDICATORE DI DIREZIONE ANTERIORE

1. Installare l'indicatore di direzione ① sull'apposito attacco con una vite Ⓐ.

COPPIA
Una vite Ⓐ: **4 N·m (36 in-lb)**

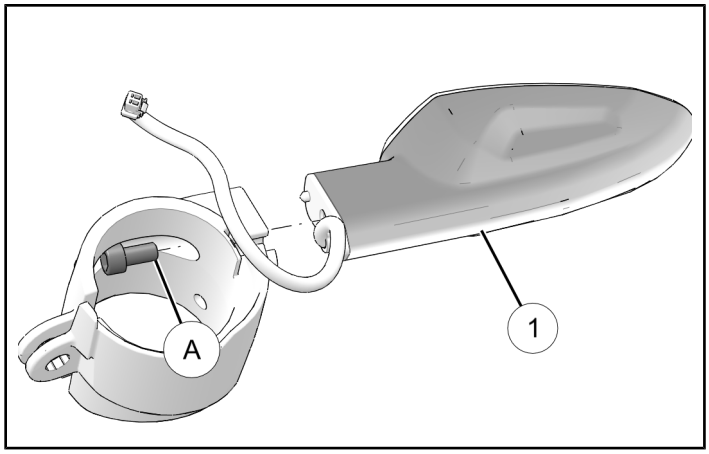

2. Accertarsi che il cablaggio dell'indicatore di direzione ① sia disposto all'interno della canaletta dell'attacco dell'indicatore stesso.

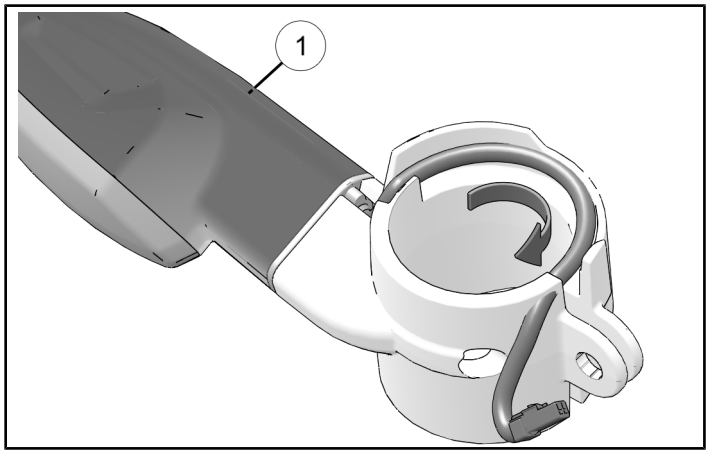

3. Installare l'attacco dell'indicatore di direzione sulla forcella di sospensione con una delle viti residue Ⓑ e una delle rondelle residue Ⓒ.

COPPIA
Una vite Ⓑ: **4 N·m (36 in-lb)**

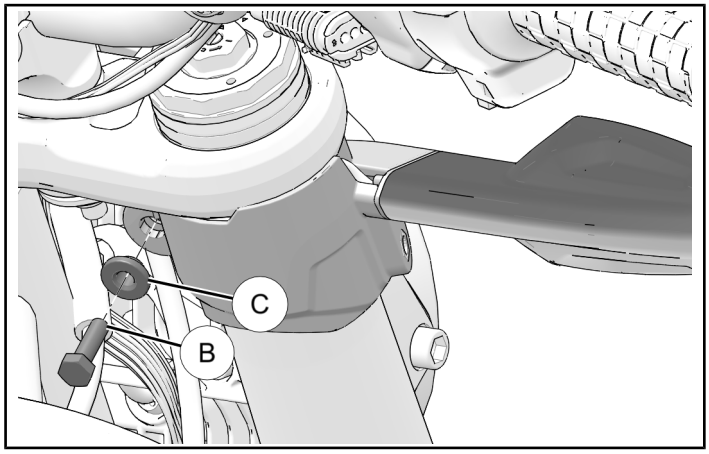

4. Collegare il connettore dell'indicatore di direzione al connettore del cablaggio sul telaio

NOTA
Staffa dei fari nascosta per rendere la procedura più chiara.

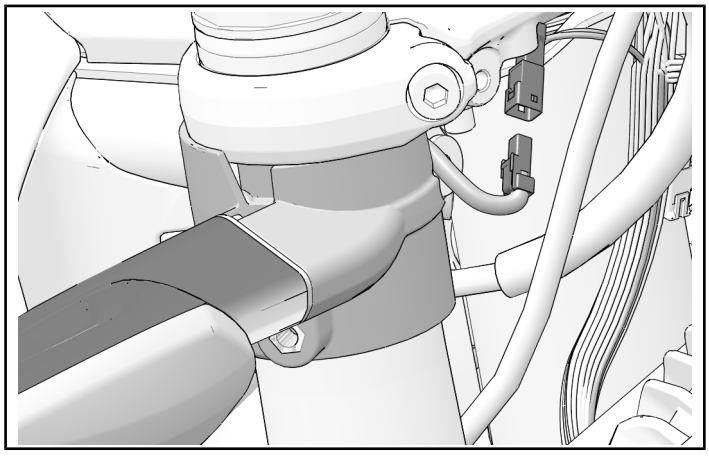

5. Ripetere questa sezione sul lato opposto.

INSTALLAZIONE DELL'INDICATORE DI DIREZIONE POSTERIORE

1. Installare l'indicatore di direzione destro ① e quello sinistro ② sull'attacco della targa con due delle viti residue Ⓐ.

COPPIA
Due viti Ⓐ: **4 N·m (36 in-lb)**

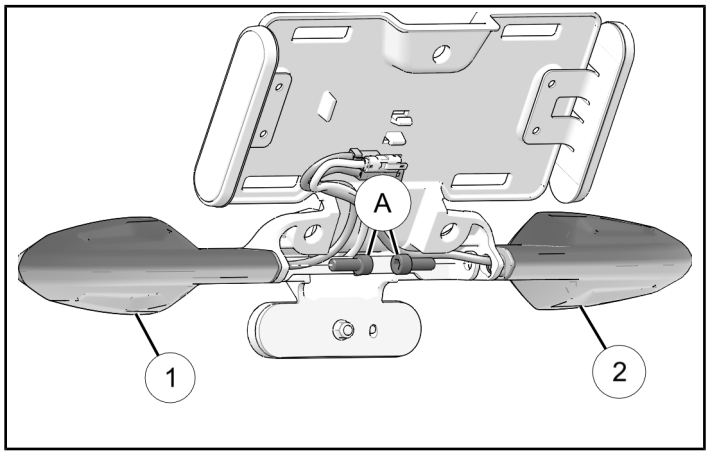

2. Disporre i cablaggi degli indicatori di direzione e della targa attraverso l'apertura dello schermo di protezione prima di ricollocare l'attacco della targa sullo schermo stesso. Accertarsi che i due attacchi della targa siano completamente inseriti nello schermo di protezione.

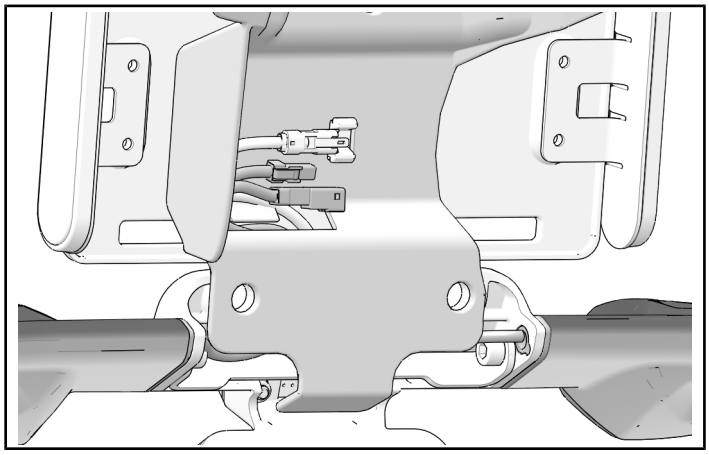

3. Reinstallare il gruppo della targa sull'apposito braccio e fissare mediante tre viti Ⓑ.

COPPIA
Tre viti Ⓑ: **11 N·m (96 in-lb)**

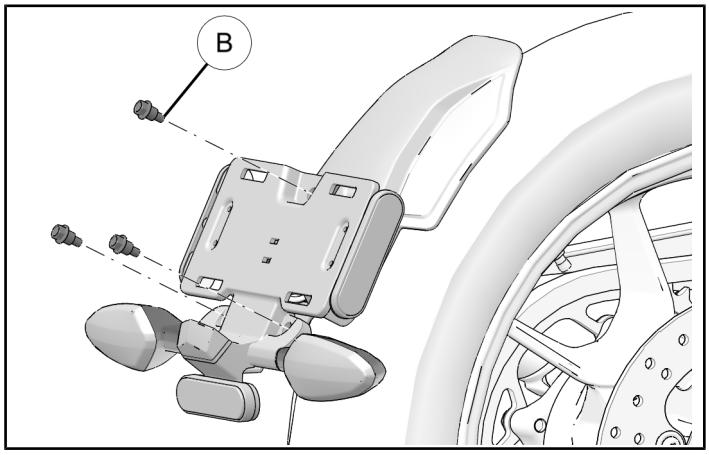

4. Collegare i connettori dell'indicatore di direzione destro, dell'indicatore di direzione sinistro e della targa ai rispettivi connettori del cablaggio sul telaio.

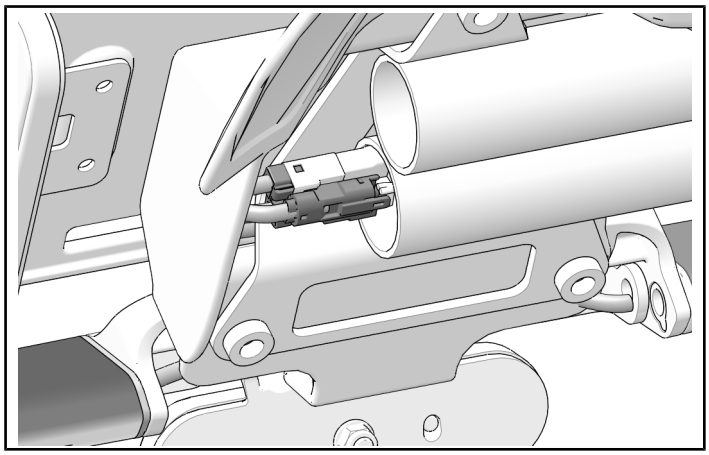

RIMONTAGGIO DEL VEICOLO

ASPETTI GENERALI

1. Reinstallare la targa.
2. Provare gli indicatori di direzione per assicurarsi che i cablaggi siano collegati in modo corretto.

INSTALLAZIONE DELLA CARENATURA DEL FARO (SE APPLICABILE)

1. Installare la carenatura del faro sugli attacchi degli indicatori di direzione e gli attacchi della carenatura stessa utilizzando quattro viti Ⓐ e quattro rondelle Ⓑ.

COPPIA
Quattro viti Ⓐ: **2 N·m (18 in-lb)**

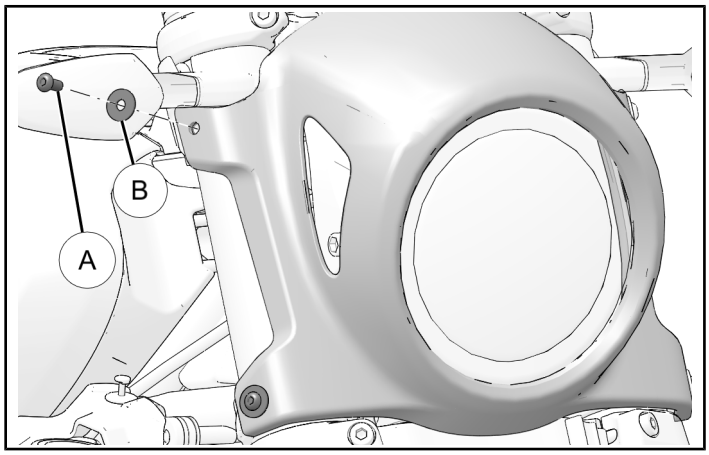

MODULO DI FEEDBACK

È stato creato un modulo di feedback per consentire a chi effettua l'installazione di comunicare eventuali commenti, domande o dubbi sulle istruzioni per l'installazione. Il modulo può essere visualizzato su dispositivi mobili effettuando una scansione del codice QR o cliccando **QUI** se si visualizza su un PC.

MODULO DI FEEDBACK