


Rev. 00



89465 – ATV DOUBLE FUEL PACK BRACKET

Fuel Pack JR. Not Included

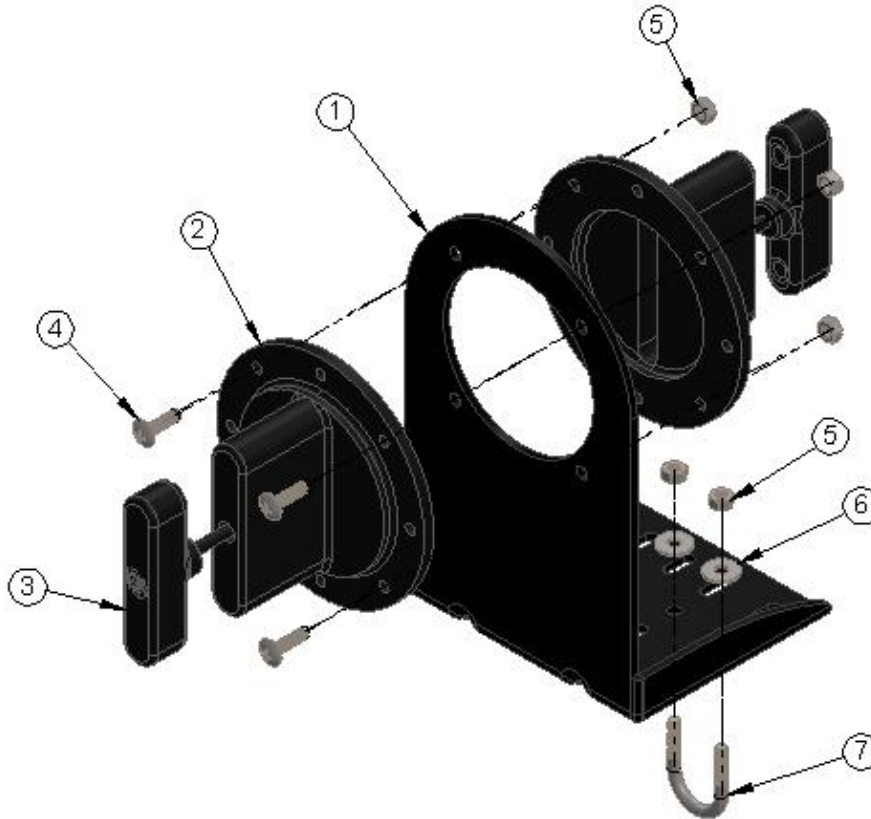

ITEM NO.	SPARE PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	---	METAL MOUNTING BRKT	1
2	89435	MOLDED TANK BRACKET	2
3	79475	T-KNOB	2
4	*	1/4"-20 X 7/8" TRUSS HEAD BOLT	4
5	*	1/4" THIN NYLOCK NUT	10
6	*	1/4" FLAT WASHER	6
7	*	1/4"-20 U-BOLT	3

* HARDWARE PACKAGE PART NO. KOL0017

Assembly Instructions:

1. Attach molded tank brackets to metal mounting bracket using 1/4"-20 x7/8" truss head bolts (4) and 1/4"-20 nylock nuts (4) as shown above.
2. Determine mounting location on ATV and attach metal mounting bracket to ATV tubular rack using 1/4"-20 U-bolt (3), 1/4" washer (6), and 1/4"-20 nylock nuts (6).
 - a. Note – All three U-bolts must be used for proper support.
3. Tighten all hardware.
4. Attach T-knob to molded tank bracket by threading the T-knob into the bracket.

Fuel Pack Attachment:


1. Fuel Pack JR's are sold separately
2. Sleeve Fuel Pack JR onto molded tank bracket and secure with T-knob
3. To remove Fuel Pack JR, simply turn T-knob ¼ turn and slide Fuel Pack JR off bracket.

Rev. 00



89465 – SUPPORT DOUBLE DE BIDON À ESSENCE POUR VTT

Petit bidon à essence non compris

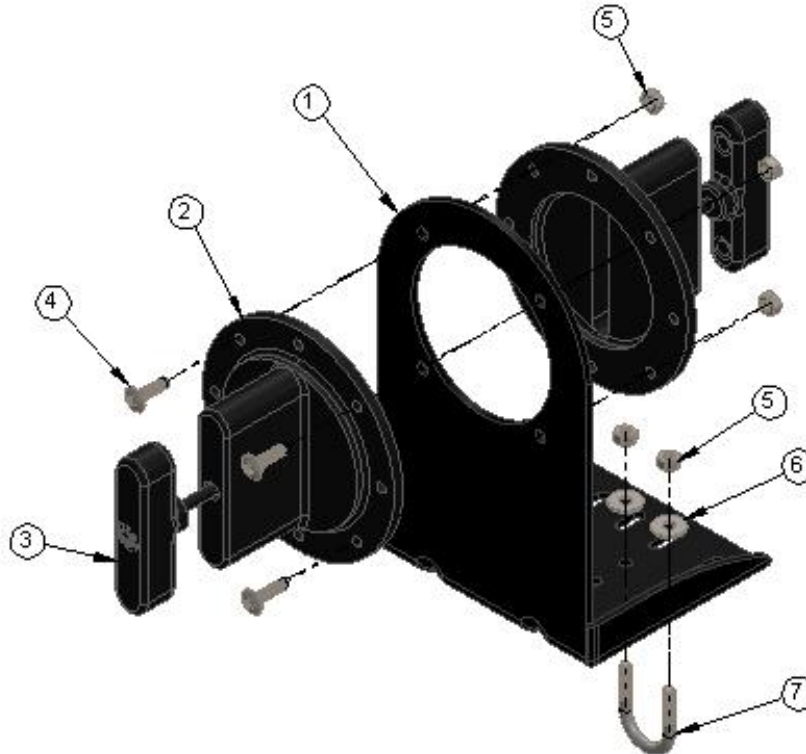

N° D'ÉLÉMENT	N° DE PIÈCE DE RECHANGE	DÉSIGNATION	QTÉ
1	---	SUPPORT DE MONTAGE EN MÉTAL	1
2	89435	SUPPORT MOULÉ DE BIDON	2
3	79475	BOUTON EN T	2
4	*	BOULON À TÊTE BOMBÉE, ¼ PO-20 X 7/8 PO	4
5	*	ÉCROU À FREIN ÉLASTIQUE, ¼ PO	10
6	*	RONDELLE PLATE, ¼ PO	6
7	*	BOULON EN U, ¼ PO-20	3

* NUMÉRO DE PIÈCE DE L'ENSEMBLE DE FIXATIONS : KOL0017

Assemblage :

1. Fixez les supports moulés de bidon au support de montage en métal à l'aide des boulons à tête bombée de ¼ po-20 x 7/8 po (4) et des écrous à frein élastique de ¼ po-20 (4), comme le montre l'illustration.
2. Déterminez l'emplacement de montage sur le VTT et fixez le support de montage en métal sur le porte-bagages tubulaire à l'aide des boulons en U de ¼ po-20 (3), des rondelles de ¼ po (6) et des écrous à frein élastique de ¼ po-20 (6).
 - a. Remarque : Les trois boulons en U doivent être installés pour un soutien adéquat.
3. Serrez toutes les fixations.
4. Fixez le bouton en T en le vissant au support moulé de bidon.

Fixation du bidon à essence :

1. Les petits bidons à essence sont vendus séparément.
2. Glissez le petit bidon à essence sur le support moulé de bidon et fixez-le avec le bouton en T.
3. Pour enlever le petit bidon à essence, tournez le bouton en T de ¼ tour et faites glisser le petit bidon à essence pour le sortir du support.